



# AMIKO<sup>®</sup> HOME

Beveiligingscamera's en  
Smart Home Catalogus

# Onze producten

IP en AHD camera's



NVR's en accessoires



Smart home apparaten



Televisie antennes (indoor en outdoor)



Digitaal televisie ontvangers voor satelliet, kabel en terrestriale



Netwerk en coaxiale kabels





# MIJLPALLEN

AMIKO betreedt de Europese  
televisiemarkt

2006

2008

AMIKO-hoofdkantoor opgericht -  
magazijn, administratie en  
technische ondersteuning

AMIKO HOME IP-camera's op  
verschillende beurzen op de  
Europese markt geïntroduceerd:

2016

- Construma – Hongarije,
- Sicurezza Milano – Milan, Italië
- Securex – Budapest, Hongarije

2018 Q1

AMIKO HOME mobiele applicatie  
uitgebracht in Android

AMIKO HOME smart home-apparaat op  
verschillende beurzen geïntroduceerd  
op de Europese markt:

2018 Q1

- Amper – Brno, Tsjechische Republiek
- Construma – Budapest, Hongarije
- Tátra Expo – Poprad, Slowakije
- IFA Global Markets – Berlin, Duitsland

2018 Q2

AMIKO HOME mobiele applicatie  
uitgebracht in iOS

# Videobewaking en slimme thuisoplossingen

## Woonkamer

Smart gordijn/shader controller

Shader open / close



## Tuin

B20M400 POE  
(indoor/outdoor)



notification  
Water leaking

## Badkamer

Smart water waterleksensor



LIGHT 1 on  
LIGHT 2 off



Slaapkamer 2  
Smart switch 1



notification  
Motion detected



## Slaapkamer 1

Smart bewegings-sensor





**Voordeur**  
Smart deur/raam  
sensor



**Garage**  
D200V400 POE  
(indoor/outdoor)



**Straat**  
PTZ100S500  
(indoor/outdoor)



Bewaak en bestuur uw huis op afstand



1 applicatie om alle functies te beheren




Video-opname door bewegingsdetectie



Slimme alarmen wanneer u niet thuis bent



Logische relaties voor uw comfort

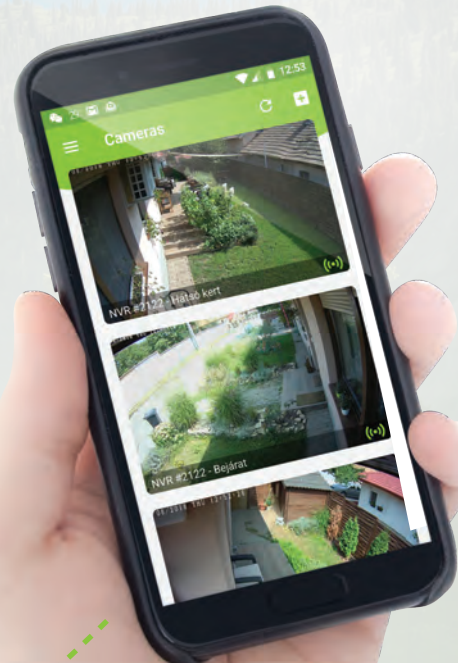

**Opslag**  
NVR 8 POE  
16ch (4K)



**Smart gateway (HUB)**

COMMUNICATIE naar  
AMIKO HOME App



Zigbee connectie

Ethernet connectie

Via Internet connectie

# AMIKO HOME - Controle en comfort

AMIKO HOME mobiele applicatie biedt u controle en comfort.  
Het is GRATIS, GEMAKKELIJK en BETROUWBAAR

## CONTROLE



Zie met uw camera's en slimme sensoren dag en nacht alle activiteiten in en rondom uw huis of bedrijf.



Bekijk en speel opgenomen beelden af van uw bewakingscamera's.



Controleer de status van uw slimme sensoren en handel indien nodig.



Schakel de verlichting (om veiligheidsredenen) in / uit als u niet thuis bent.

## COMFORT



Beheer uw elektrische apparaten op afstand.




Geniet van de voordelen en gemakken om apparaten logisch te combineren.



Schakel snel en gemakkelijk op afstand apparaten en verlichting in / uit.



Open de garagedeur tegen de tijd dat je thuiskomt.

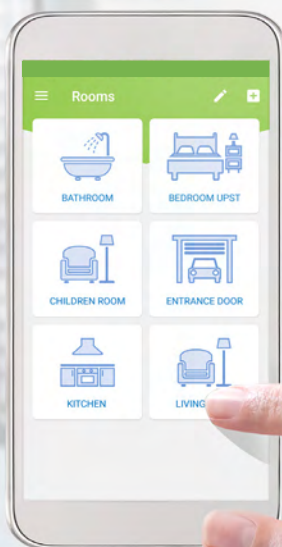

# Toepassingsgebieden

## ZAKELIJK

Bescherm uw bedrijf en werknemers  
dag en nacht



**KANTOOR**



**MAGAZIJN**



**WINKEL**



**SCHOOL**

Met onze indoor / outdoor  
nachtzichtcamera's is uw bedrijf of  
organisatie altijd veilig.

Met slimme sensoren kunt  
u eenvoudig ongewenste acties  
detecteren na werktijd.

## THUIS

Bescherm uw geliefden en  
waardevolle spullen dag en nacht



**KINDEREN**



**DIEREN**



**AUTO**



**EIGENDOM**

Met liveweergave en opgenomen  
video's kunt u controleren wat er in en  
rondom het huis gebeurt, waar u zich  
ook bevindt.

Met slimme sensoren kunt u  
onverwachte acties in uw huis  
voorkomen of gewaarschuwd worden.

# Onze mobiele applicaties

*één toepassing  
voor alle typen  
AMIKO HOME  
apparatuur*

BULLET



DOME



PTZ



PINHOLE



WIFI



Light  
on / off




*bedien uw  
camera's vanaf  
uw mobiele  
apparaat*



*continue  
ontwikkeling  
van nieuwe  
apparaten en  
nieuwe functies*

*geïntegreerde  
oplossing  
voor thuis-  
beveiliging*

*betrouwbare  
Europese  
server  
achtergrond*

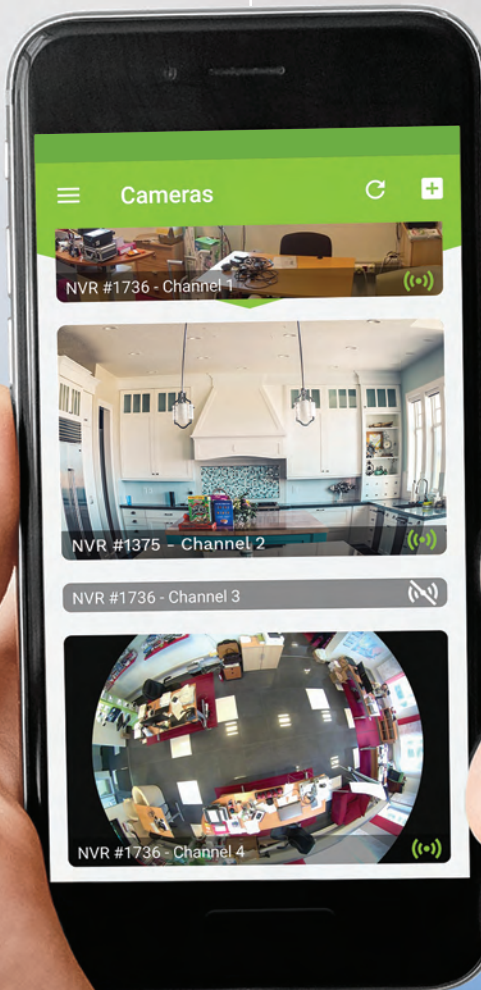

**Download de app!**  
Toegang op afstand  
via mobiel




Download on the  
App Store





*geïntegreerde  
oplossing voor  
controle over het huis  
en comfort*

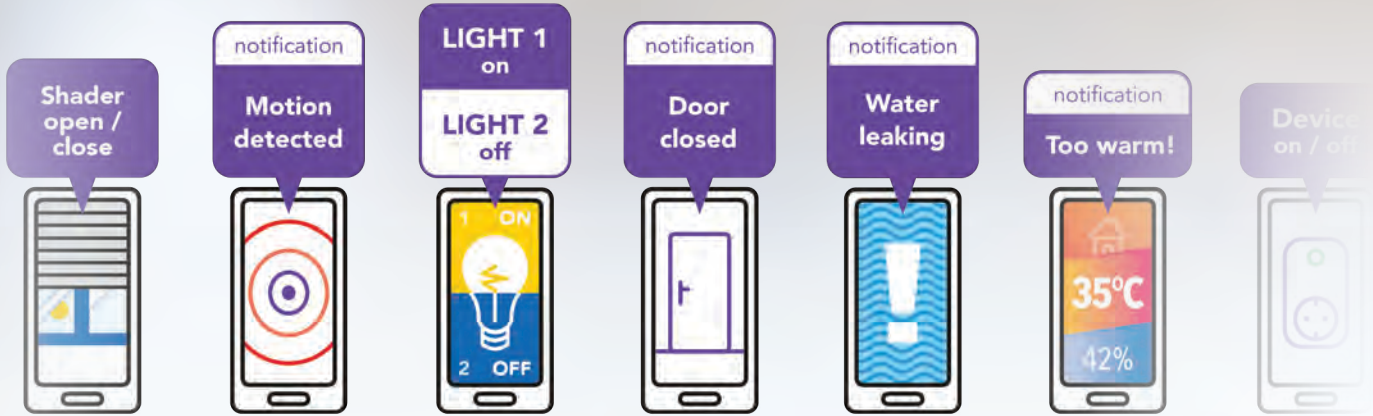

*Meldingen  
ontvangen  
en controleren  
wat er thuis  
gebeurt*

*één applicatie  
voor alle soorten  
AMIKO HOME  
ZigBee  
smart-apparaten*



© 2018 AMIKO HOME. All rights reserved.



# Bestsellers voor videobewaking:

**2MP** MEGAPIXELS B30M200 POE

**4MP** MEGAPIXELS B30M400 POE



**2MP** MEGAPIXELS D20V200 POE

**4MP** MEGAPIXELS D20V400 POE AUDIO

**4MP** MEGAPIXELS D20V400 POE







Alleen in D20V400 POE AUDIO

# Bestsellers voor videobewaking:

**4MP** MEGAPIXELS BW40M400MF POE

**4MP** MEGAPIXELS BW40M400MZOOM POE

 <b>NIGHTVISION</b> In 40m range	 <b>Cloud storage</b>	 <b>Adjustable focus</b>
 <b>IP66</b>	 <b>PoE</b> Power over Ethernet	
 <b>Onvif</b> Support	 <b>H.265</b> Compression	
 <b>Full HD 1080</b>		




**Manual zoom**

BW40M400MF POE



**Motorized zoom**

BW40M400MZOOM POE

**4MP** MEGAPIXELS PTZ50S400







**5MP** MEGAPIXELS PTZ100S500









**10X optical zoom**



**360° view angle**  
with Pan & Tilt & Zoom functions

 <b>Full HD 1080</b>	 <b>Cloud storage</b>	 <b>H.265</b> Compression
 <b>NIGHTVISION</b> In 50m range	 <b>IP66</b>	 <b>Onvif</b> Support

 <b>Full HD 1080</b>	 <b>Cloud storage</b>	 <b>H.265</b> Compression
 <b>NIGHTVISION</b> In 100m range	 <b>IP66</b>	 <b>Onvif</b> Support



**Adjustable focus**



**Motorized zoom**

Premium videobewakingsproducten

360° kijkhoek



4MP

Resolution



NIGHTVISION

In 20m range



Audio recording



PoE



SD card capacity\*



WiFi support



FE200A400 POE WIFI

# Betrouwbare ZigBee smart home-oplossing



# Camerafuncties



## Verstelbare focus


De meeste van onze camera's worden aangeboden met verstelbare focus. Wanneer u de zoomfunctie (handmatig of met ingebouwde motor) van uw digitale camera gebruikt, verandert de brandpuntsafstand en de kijkhoek automatisch. Het beschikbare bereik is aangegeven in de omschrijving van elke camera.

## Microfoon ondersteuning

Sommige camera's hebben ook een ingebouwde microfoon, een tweerichtings audio of een mic-ingang. De beschikbare functie wordt aangegeven met een pictogram. Naast video- en geluidsopname kunt u zelfs een aantal van deze camera's gebruiken als een microfoon om mee te praten.

## Compressie

Videocompressie is het gebruik van een codec, waardoor uw videobestanden kleiner zijn, zodat u meer video op de microSD-kaart van uw NVR-harde schijf of camera kunt opslaan. AMIKO HOME IP-camera's maken gebruik van H.264 of H.265 (HEVC - High Efficiency Video Coding). H.265 heeft een betere compressie prestatie en een lagere bandbreedte gebruik.

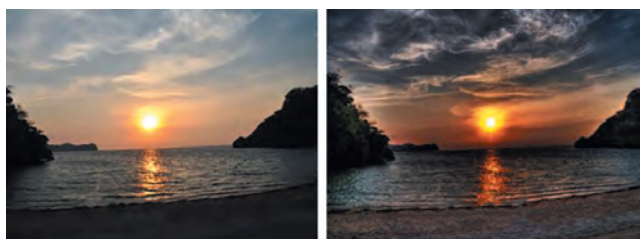

## WDR (Wide Dynamic Range)

Onze camera's met WDR-functie produceren duidelijke beeldkwaliteit, zelfs bij back light-omstandigheden, wanneer er zowel gelijktijdig een helder en donker gebied is.

## ONVIF (Open Network Video Interface Voorum)

AMIKO HOME-apparaten gebruiken het ONVIF-protocol voor gestandaardiseerde communicatie en maken interoperabiliteit tussen netwerkvideo-apparaten mogelijk.


## PoE (Stroom-over-Ethernet)

AMIKO HOME PoE producten hebben een enkele kabel om zowel de gegevensverbinding (videobeeld) als elektrische stroom aan onze IP-camera's of NVR's te leveren. Voordelen van onze POE-producten zijn o.a. een eenvoudig en snellere installatie tegen lagere kosten.



## Android en iOS app

AMIKO SECURITY mobiele applicatie is beschikbaar voor onze camera's om uw camera instelling te beheren en te controleren. U kunt uw camerabeweging controleren of de opgenomen video's afspelen of verwijderen. U kunt in- / uitzoomen op de foto of uw PT / PTZ-camera's anders richten. U kunt uw camera's eenvoudig wijzigen en bewegingsdetectiemeldingen instellen (push notificaties) op uw app.

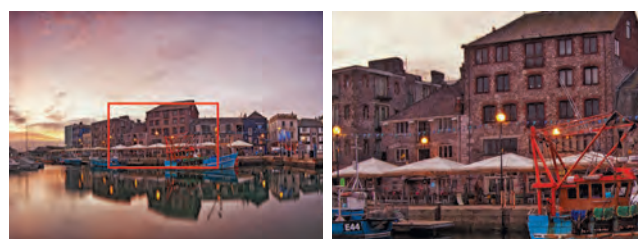

## Gemotoriseerd / Handmatige Zoom

De meeste HD-beveiligingscamera's zijn voorzien van gemotoriseerde zoomlenzen om de camera automatisch op gefocuste beelden aan te passen. U kunt aanzienlijk op de installatiekosten besparen en werklast verminderen door te kiezen voor AMIKO HOME IP-camera's met gemotoriseerde zoom. Zie pictogrammen om te controleren of de camera voorzien is van handmatige of gemotoriseerde zoom.

## IP66

AMIKO HOME IP-camera's met IP66 behuizingen bieden de hoogste beschermingsniveau tegen deeltjes en tegen water. We gebruiken het International Protection Code-systeem om de mate van bescherming van onze camerabehuizingen vast te stellen. 'IP' gevolgd door twee cijfers; het eerste cijfer geeft het niveau van bescherming tegen deeltjes in graden (stof, olie, enz.) aan, het tweede cijfer geeft de mate van bescherming tegen water weer.

# Onze productportfolio

IP 66	Verstelbaar focus	Gemotoriseerde zoom	Handmatige zoom	WDR	Android / iOS app	SD card capaciteit	DNR	Online screen display
Cloud opslag	Compressie	Microfoon support	Wi-Fi	Stroom over Ethernet	ONVIF	PAL/NTSC	2/3 dimensie ruis- onderdrukking	up the coax

## AHD Camera's

<p><b>B40M200MF-AHD</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>AHD: 2 MP IR LED: 4 x 42µ AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 Lens: 2.8-12 mm Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>40m</b> <b>Metaal</b> <b>26-90°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-10°C ~ +50 °C RH 95 %</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC12 V±10 %, 700 mA</td></tr> <tr><td>Afmetingen (WxDxH) (mm):</td><td>200 x 171 x 83 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>1400 g</td></tr> </table>	Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95 %	Stroom:	DC12 V±10 %, 700 mA	Afmetingen (WxDxH) (mm):	200 x 171 x 83 mm	Gewicht:	1400 g	<p><b>D20M200-AHD</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>AHD: 2 MP IR LED: 18 x 14µ AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 Lens: 3.6 mm Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>20m</b> <b>Metaal</b> <b>70°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-10°C ~ +50 °C RH 95 %</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC 12 V±10 %, 550 mA</td></tr> <tr><td>Afmetingen (mm):</td><td>Ø 94,5 x 76</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>450 g</td></tr> </table>	Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95 %	Stroom:	DC 12 V±10 %, 550 mA	Afmetingen (mm):	Ø 94,5 x 76	Gewicht:	450 g	<p><b>D30M200MF-AHD</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>AHD: 2 MP IR LED: 14 x 24µ AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 Lens: 2.8-12 mm Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>30m</b> <b>Metaal</b> <b>26-90°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-10°C ~ +50 °C RH 95 %</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC 12V±10 %, 800 mA</td></tr> <tr><td>Afmetingen (WxDxH) (mm):</td><td>Ø 131 X 93</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>800 g</td></tr> </table>	Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95 %	Stroom:	DC 12V±10 %, 800 mA	Afmetingen (WxDxH) (mm):	Ø 131 X 93	Gewicht:	800 g	<p><b>D20M500-AHD</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>AHD: 5 MP IR LED: 18 x 14µ AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 Lens: 2.8 mm Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>20m</b> <b>Metaal</b> <b>77°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-10°C ~ +50 °C RH 95%</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC 12 V ± 10 %, 550 mA</td></tr> <tr><td>Afmetingen (WxDxH) (mm):</td><td>Ø 93 X 74</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>400 g</td></tr> </table>	Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95%	Stroom:	DC 12 V ± 10 %, 550 mA	Afmetingen (WxDxH) (mm):	Ø 93 X 74	Gewicht:	400 g
Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95 %																																		
Stroom:	DC12 V±10 %, 700 mA																																		
Afmetingen (WxDxH) (mm):	200 x 171 x 83 mm																																		
Gewicht:	1400 g																																		
Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95 %																																		
Stroom:	DC 12 V±10 %, 550 mA																																		
Afmetingen (mm):	Ø 94,5 x 76																																		
Gewicht:	450 g																																		
Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95 %																																		
Stroom:	DC 12V±10 %, 800 mA																																		
Afmetingen (WxDxH) (mm):	Ø 131 X 93																																		
Gewicht:	800 g																																		
Gebruikstemperatuur:	-10°C ~ +50 °C RH 95%																																		
Stroom:	DC 12 V ± 10 %, 550 mA																																		
Afmetingen (WxDxH) (mm):	Ø 93 X 74																																		
Gewicht:	400 g																																		

## IP Camera's

### Bullet IPCAMs

<p><b>B30M200POE</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>IP: 2 MP Lens: 2.8 mm IR LED: 2 x 42µ Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>30m</b> <b>Metaal</b> <b>77°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Junction box:</td><td>B 310</td></tr> <tr><td>Montage bracket:</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC 12 V / 500 mA</td></tr> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-20 °C ~ +60 °C RH 95 %</td></tr> <tr><td>Afmetingen (WxDxH) (mm):</td><td>151 x 64 x 65,5 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>700 g</td></tr> </table>	Junction box:	B 310	Montage bracket:	N/A	Stroom:	DC 12 V / 500 mA	Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %	Afmetingen (WxDxH) (mm):	151 x 64 x 65,5 mm	Gewicht:	700 g	<p><b>B30M400POE</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>IP: 4 MP Lens: 2.8 mm IR LED: 2 x 42µ Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>30m</b> <b>Metaal</b> <b>77°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Junction box:</td><td>B 310</td></tr> <tr><td>Montage bracket:</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC 12 V / 500 mA</td></tr> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-20 °C ~ +60 °C RH 95 %</td></tr> <tr><td>Afmetingen (WxDxH) (mm):</td><td>151 x 64 x 65,5 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>700 g</td></tr> </table>	Junction box:	B 310	Montage bracket:	N/A	Stroom:	DC 12 V / 500 mA	Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %	Afmetingen (WxDxH) (mm):	151 x 64 x 65,5 mm	Gewicht:	700 g	<p><b>BW40M400MF POE</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>IP: 4 MP IR LED: 4 x 42µ Lens: 2.8-12 mm Zoom: 4x Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>40m</b> <b>Metaal</b> <b>28°-92°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Junction box:</td><td>B 320</td></tr> <tr><td>Montage bracket:</td><td>B 200</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC 12 V / 700 mA</td></tr> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-20 °C ~ +60 °C RH 95 %</td></tr> <tr><td>Afmetingen (WxDxH) (mm):</td><td>211 x 92 x 90 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>1400 g</td></tr> </table>	Junction box:	B 320	Montage bracket:	B 200	Stroom:	DC 12 V / 700 mA	Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %	Afmetingen (WxDxH) (mm):	211 x 92 x 90 mm	Gewicht:	1400 g	<p><b>BW40M400MZOOM POE</b> indoor &amp; outdoor</p>  <p>IP: 4 MP IR LED: 4 x 42µ Lens: 2.8-12 mm Zoom: 4x Kleur: wit / antraciet</p> <p><b>40m</b> <b>Metaal</b> <b>26°-90°</b> IR behuizing kijkhoek</p> <table border="1"> <tr><td>Junction box:</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Montage bracket:</td><td>B 200</td></tr> <tr><td>Stroom:</td><td>DC 12 V / 700 mA</td></tr> <tr><td>Gebruikstemperatuur:</td><td>-20 °C ~ +60 °C RH 95 %</td></tr> <tr><td>Afmetingen (WxDxH) (mm):</td><td>290 x 92 x 80</td></tr> <tr><td>Gewicht:</td><td>1400g</td></tr> </table>	Junction box:	N/A	Montage bracket:	B 200	Stroom:	DC 12 V / 700 mA	Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %	Afmetingen (WxDxH) (mm):	290 x 92 x 80	Gewicht:	1400g
Junction box:	B 310																																																		
Montage bracket:	N/A																																																		
Stroom:	DC 12 V / 500 mA																																																		
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %																																																		
Afmetingen (WxDxH) (mm):	151 x 64 x 65,5 mm																																																		
Gewicht:	700 g																																																		
Junction box:	B 310																																																		
Montage bracket:	N/A																																																		
Stroom:	DC 12 V / 500 mA																																																		
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %																																																		
Afmetingen (WxDxH) (mm):	151 x 64 x 65,5 mm																																																		
Gewicht:	700 g																																																		
Junction box:	B 320																																																		
Montage bracket:	B 200																																																		
Stroom:	DC 12 V / 700 mA																																																		
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %																																																		
Afmetingen (WxDxH) (mm):	211 x 92 x 90 mm																																																		
Gewicht:	1400 g																																																		
Junction box:	N/A																																																		
Montage bracket:	B 200																																																		
Stroom:	DC 12 V / 700 mA																																																		
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %																																																		
Afmetingen (WxDxH) (mm):	290 x 92 x 80																																																		
Gewicht:	1400g																																																		

**BW30M400 WIFI**  
indoor & outdoor



IP: 4 MP IR LED: 2 x 42µ  
Lens: 3,6 mm

**30m** **Metaal** **70°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 310
Montage bracket:	N/A
Stroom:	DC 12 V / 900 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95%
Afmetingen (WxDxH) (mm):	157 x 70 x 66 mm
Gewicht:	650 g

**BW60M200 POE NC**  
indoor & outdoor



IP: 2 MP Full-color night vision  
Lens: 6 mm

**60m** **Metaal** **50°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 320
Montage bracket:	N/A
Stroom:	DC 12V 1000mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (WxDxH) (mm):	220 x 109 x 105 mm
Gewicht:	1400 g

**BW60M4K POE**  
indoor & outdoor



4K ULTRA HD  
IP: 8 MP IR LED: 6 x 42µ  
Lens: 5 mm

**60m** **Metaal** **65°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 320
Montage bracket:	B 290
Stroom:	DC 12 V, 1150 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	220 x 105 x 109 mm
Gewicht:	1400 g

## Fisheye

## Mini

## PTZ

**FE20A400 POE WIFI**  
indoor



IP: 4 MP IR LED: 3 x 42µ  
Lens: 1,6 mm

**20m** **Metaal** **360°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	N/A
Montage bracket:	N/A
Stroom:	DC 12V / 1000 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 120 x 49
Gewicht:	500 gr

**MPIN 200 POE**  
indoor



IP: 2 MP Audio: optional  
Lens: 3,7 mm pinhole lens

**Metaal** **70°**  
behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	N/A
Montage bracket:	N/A
Stroom:	DC 12 V ± 10 %, 550 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 36 x 36 x 27
Gewicht:	300 gr

**PTZ100S500**  
indoor & outdoor



Zoom: 10x  
IP: 5 MP IR LED: 4 x IR leds + 2 x laser  
Lens: 5,1-51 mm

**100m** **Metaal** **0°-160°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	N/A
Montage bracket:	N/A
Stroom:	DC 12V / 3A
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95%
Afmetingen (WxDxH) (mm):	39,6 x 19,6 x 16 cm
Gewicht:	3 kg

**PTZ50S400**  
indoor & outdoor



IP: 4 MP IR LED: 6 x 16µ  
Lens: 5-50 mm Zoom: 10x

**50m** **Metaal** **0°-360°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 780
Montage bracket:	B 790
Stroom:	DC 12V / 3A
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95%
Afmetingen (WxDxH) (mm):	28 x 32 x 20 cm
Gewicht:	4,2 kg

## Dome IPCAMs

**D20V200 POE**  
indoor & outdoor



IP: 2 MP IR LED: 18 x 14µ  
Lens: 2.8 mm

**20m** **Metaal** **77°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 310
Montage bracket:	B 220
Stroom:	DC 12V / 850 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95%
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 94,5 x 76
Gewicht:	450 g

**D20V400 POE**  
indoor & outdoor



IP: 4 MP IR LED: 18 x 14µ  
Lens: 2.8 mm

**20m** **Metaal** **77°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 310
Montage bracket:	B 220
Stroom:	DC 12V / 850mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95%
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 94,5 x 76
Gewicht:	450 g

**D20V400 POE Audio**  
indoor & outdoor



IP: 4 MP IR LED: 18 x 14µ  
Lens: 2.8 mm

**20m** **Metaal** **77°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 310
Montage bracket:	B 220
Stroom:	DC 12 V / 850 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95%
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 94,5 x 76
Gewicht:	450 g

**DW30M400MF POE**  
indoor & outdoor



IP: 4 MP IR LED: 24 x 14µ  
Lens: 2.8-12 mm Zoom: 4x

**30m** **Metaal** **26°-90°**  
IR behuizing kijkhoek

Icons: 128, H.265, WDR, Cnvr, POE

Junction box:	B 320
Montage bracket:	B 170
Stroom:	DC 12 V / 1100 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 131 x 93
Gewicht:	800 g







### DW30M400MF WIFI

indoor & outdoor



IP: 4 MP IR LED: 24 x 14µ  
Lens: 2.8-12 mm Zoom: 4x

30m IR Metaal 26°-90°  
behuizing kijkhoeke

Junction box:	B 320
Montage bracket:	B 170
Stroom:	DC 12 V / 1100 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 120 x 104
Gewicht:	600 g

### DW30M400MZOOM POE

indoor & outdoor



IP: 4 MP IR LED: 24 x 14µ  
Lens: 2.8-12 mm Zoom: 4x

30m IR Metaal 26°-90°  
behuizing kijkhoeke

Junction box:	B 320
Montage bracket:	B 170
Stroom:	DC 12 V / 1100 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 120 x 104
Gewicht:	600g

### DVW20M300 POE

indoor & outdoor



IP: 3 MP IR LED: 12 x 14µ  
Lens: 2,8 mm

20m IR Metaal 170°  
behuizing kijkhoeke

Bracket + Junction box:	N/A
Bracket:	N/A
Stroom:	DC 12 Vs:10 %, 750 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 95 x 63
Gewicht:	400 g

### DVW20M4K POE

indoor & outdoor



IP: 8 MP IR LED: 18 x 14µ  
Lens: 5 mm

20m IR Metaal 65°  
behuizing kijkhoeke

Bracket + Junction box:	B 280
Bracket:	B 180, B300 A
Stroom:	DC 12 V / 850 mA
Gebruikstemperatuur:	-20 °C ~ +60 °C RH 95 %
Afmetingen (DxH) (mm):	Ø 139 x 122
Gewicht:	800 g

# Network Video Recorders (NVR)

- POE** Stroom over Ethernet
- 12TB** Opslag Capaciteit
- ONVIF** ONVIF
- Monitoring via Web Browser**
- 4K** UHD
- H.265** Compressie
- Wi-Fi**

### NVR 4 WIFI +5/H.265



4 WiFi + 5 bedraade camera's  
Opname: max. 9 kanalen

USB Interface:	2 USB 2.0 interface
Stroom:	DC 12 V / 2A
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90 %
Afmetingen (WxDxH):	219 x 217 x 40 (mm)

### NVR4POE/H.264



4 POE kanalen  
Opname: max. 4 kanalen

USB Interface:	2 USB 2.0 interface
Stroom:	DC48 V / 2A
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90 %
Afmetingen (WxDxH):	219 x 217 x 40 (mm)

### NVR4POE/9CH/5M



Opname: max. 9 kanalen

USB Interface:	2 HS USB 2.0 ports
Stroom:	DC 52 V / 1250 mA
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90%
Afmetingen (WxDxH):	260 x 215 x 43 (mm)

### NVR8 POE/H.265/4K



8 POE kanalen  
Opname: max. 16 kanalen

USB Interface:	2 USB 2.0 interface
Stroom:	DC 48 V / 2 A
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90 %
Afmetingen (WxDxH):	260 x 215 x 43 (mm)

### NVR16POE/25CH/4K



Opname: max. 25 kanalen

USB Interface:	2 HS USB 2.0 ports
Stroom:	DC 52 V / 1250 mA
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90 %
Afmetingen (WxDxH):	260 x 215 x 43 (mm)

### NVR36/H.265/4K



Opname: max. 36 kanalen

USB Interface:	2 USB 2.0 interface
Stroom:	DC 12 V 2500 mA
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90 %
Afmetingen (WxDxH):	354 x 280 x 50 (mm)

### XVR8A/32 IP



Opname: up to 8 analog EN 8 IP kanalen

USB Interface:	2 USB 2.0 interface
Stroom:	DC 12V ≤10W
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90 %
Afmetingen (WxDxH):	260 x 215 x 43 (mm)

### XVR8A/16IP/4K



Opname: up to 8 analog EN 16 IP kanalen

USB Interface:	2 USB 2.0 interface
Stroom:	DC 12V ≤6W (without Hard Disk)
Werkomgeving:	-10-55 °C / 10-90%
Afmetingen (WxDxH):	260 x 215 x 43 (mm)

# POE switches

## 4 PORT POE SWITCH



**4 POE + 2 communicatie poorten**  
Stroom over Ethernet Netwerk Switch

**4 x 10/100 Mbit PoE supported poorten**  
2 x 10/100 Mbit communicatie poorten

## 8 PORT POE SWITCH



**8 POE + 2 communicatie poorten**  
Stroom over Ethernet Netwerk Switch

**8 x 10/100 Mbit PoE supported poorten**  
2 x 10/100 Mbit communicatie poorten

# Accessories

## Infra Red Reflector 80M



**42µ x 8 pcs LEDs**  
Beschikbare IR-afstand: 80 meter

## IP Camera Tester (IP&AHD)



H.264  
H.265  
POE

**7" touch screen | 1280 x 800 resolutie**  
Full HD image display | verschillende testen mogelijk

## PLN 501



**High voltage network adapter**  
500 Mbps,  
2pcs/package

## Bracket B 280



**Bracket & junction box**  
voor DWW20M4K POE

Metaal

## Deep base 170



**Deep base**  
voor DW30M400MF WIFI POE,  
DW30M400MF POE,  
DW30M400MZOOM POE

Metaal

## Deep base 200



**Deep base**  
voor BW40M400MF POE,  
BW60M400MZOOM POE

Metaal

## Deep base 220



**Deep base**  
voor D20V200 POE,  
D20V400 POE

Metaal

## Junction 310



**Junction box**  
voor BW30M400 WFI POE,  
D20V200 POE, D20V400 POE,  
D20V400 AUDIO POE,  
B20M200 POE, B20M400 POE

Waterproof | Metaal

## Junction 320



**Junction box**  
voor DW30M400MF WIFI POE,  
DW30M400MF POE,  
DW30M400MZOOM POE,  
BW40M400MF POE,  
BW60M200 POE NC

Waterproof | Metaal

## Corner holder 780



**Corner holder**  
voor PTZ50S400 cameras

Metaal

## Pole holder 790



**Pole holder**  
voor PTZ50S400 cameras

Metaal

# Smart Home apparatuur

## Smart Zigbee Gateway (HUB)



### Belangrijkste kenmerken

- Ethernet-ondersteuning
- 2,4 GHz ISM-bandzenderontvanger
- Kan worden uitgebreid tot 75+ kanalen
- 5V DC-voeding
- Interoperabel met gecertificeerde ZHA / ZLL-producten
- Ondersteunt HomeKit-standaard
- Eenvoudige bediening en instelling
- 108 x 108 x 25 mm

## Smart plug



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: stopcontact
- Protocol gebaseerd op ZigBee Home Automation
- Overbelastingsbeveiliging
- Eenvoudige bediening en apparaatconfiguratie
- Ingebouwde ZigBee-routerfunctie
- 63 x 119 x 75 mm

## Smart RGB bulb



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: kleurlicht / kleurtemperatuurlicht
- Protocol op basis van ZigBee-lichtlink
- Eenvoudige bediening en instelling
- Helderheid en kleur kunnen vrij worden aangepast
- Een toets aan / uit, verschillende bewerkbare scènesmodi
- 67,5 x 119,5 mm

## Smart gordijn/shader controller



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: gordijnregelaar
- Aan de wand gemonteerd gordijnrelais om het gordijn te bedienen, shade, garage deur, etc.
- Protocol gebaseerd op ZigBee (HA)
- Eenvoudige bediening en apparaatconfiguratie
- 86 x 86 x 38 mm

## Smart switch



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: wandschakelaar
- Meenvoudig type om 1, 2 of 3 elektronische apparaten te bedienen
- Protocol gebaseerd op ZigBee (HA)
- Eenvoudige bediening en apparaatconfiguratie
- 86 x 86 x 38 mm

## Smart deur/raam sensor



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: IAS-zone
- Protocol gebaseerd op ZigBee (HA)
- Makkelijke installatie
- IAS-zone (voor deuren of ramen)
- Eenvoudige configuratie en gebruik
- 76 x 13,9 x 16,5 mm
- 2 x AAA batterij

## Smart waterlek-sensor



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: IAS-zone
- Match up met CIE (controle- en indicatie-apparaat) alarm apparaat
- Protocol gebaseerd op ZigBee (HA)
- Lange levensduur batterijvermogen
- Eenvoudige bediening en onfiguratie
- 28,3 x 26,5 x 12,2 mm
- 2 x AAA batterij

## Smart temperatuur- en vochtigheidssensor



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: temperatuur- en vochtigheidssensor
- Protocol gebaseerd op ZigBee Home Automation
- Hoge precisie temperatuur en vochtigheid sensor ingebouwd
- Ontvang en meld temperatuur en vochtigheid tot mobiele app
- Geschikt voor milieumonitoring
- 60 x 60 x 20,8 mm • CR2450-batterij

## Smart bewegingssensor



### Belangrijkste kenmerken

- Type apparaat: bewegingssensor
- Protocol gebaseerd op ZigBee (HA)
- Groothoekdetectie
- Eenvoudige bediening en apparaatconfiguratie
- 65 x 65 x 28 mm • CR123A batterij

# Experience Centers

Bij een AMIKO HOME Experience Centers in uw buurt kunt u het gehele assortiment live testen en alle voordelen ervaren van het zelf eenvoudig beheren van alle apparatuur met één app op uw smartphone. U kunt vrijblijvend geadviseerd worden door één van onze deskundige adviseurs.

Wij heten u van harte welkom op onze experience centers.

Vraag ook naar de mogelijkheden voor een compleet verzorgde installatie op locatie.



**'Dag en nacht waken  
over veiligheid ...'**



**Startersets**

**'... en genieten van  
het gemak van Smart Home'**



# Beveiligingscamera's startersets



## Starterset Bullet 2

- 2 x Bullet camera 2 MP Full HD POE (B30M200POE)\*
- 1 x NVR recorder 4 kanaals POE (NVR2004PGHP)
- 1 x Harddisk 1 TB ingebouwd (WD Purple Surveillance)

### Belangrijkste kenmerken

- Kijkhoek 77° en WDR (Wide Dynamic Range)
- Bewegingsdetectie (optioneel)
- 30 meter Infrarood nachtzicht
- Metalen stevige behuizing
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- IP66 Water- en stofbestendig
- Via Android/iOS app realtime kijken/beheren
- Eenvoudig zelf te installeren en uit te breiden



Artikelnummer: BU2-1TB  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.

€ 319,-

## Starterset Bullet 4

- 4 x Bullet camera 2 MP Full HD POE (B30M200POE)\*
- 1 x NVR recorder 4 kanaals POE (NVR2004PGHP)
- 1 x Harddisk 2 TB ingebouwd (WD Purple Surveillance)

### Belangrijkste kenmerken

- Kijkhoek 77° en WDR (Wide Dynamic Range)
- Bewegingsdetectie (optioneel)
- 30 meter Infrarood nachtzicht
- Metalen stevige behuizing
- IP66 Water- en stofbestendig
- Via Android/iOS app realtime kijken/beheren
- Eenvoudig zelf te installeren en uit te breiden



Artikelnummer: BU4-2TB  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.

€ 479,-

## Starterset Dome 2

- 2 x Dome camera 2 MP Full HD POE (D20V200POE)\*
- 1 x NVR recorder 4 kanaals POE (NVR2004PGHP)
- 1 x Harddisk 1 TB ingebouwd (WD Purple Surveillance)

### Belangrijkste kenmerken

- Kijkhoek 77° en WDR (Wide Dynamic Range)
- Bewegingsdetectie (optioneel)
- 20 meter Infrarood nachtzicht
- Metalen stevige behuizing
- Vandalbestendig, IP66 Water- en stofbestendig
- Via Android/iOS app realtime kijken/beheren
- Eenvoudig zelf te installeren en uit te breiden



Artikelnummer: DO2-1TB  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.

€ 319,-

## Starterset Dome 4

- 4 x Dome camera 2 MP Full HD POE (D20V200POE)\*
- 1 x NVR recorder 4 kanaals POE (NVR2004PGHP)
- 1 x Harddisk 2 TB ingebouwd (WD Purple Surveillance)

### Belangrijkste kenmerken

- Kijkhoek 77° en WDR (Wide Dynamic Range)
- Bewegingsdetectie (optioneel)
- 20 meter Infrarood nachtzicht
- Metalen stevige behuizing
- Vandalbestendig, IP66 Water- en stofbestendig
- Via Android/iOS app realtime kijken/beheren
- Eenvoudig zelf te installeren en uit te breiden



Artikelnummer: DO4-2TB  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.

€ 479,-

\* Camera ook mogelijk in 4 MP (meerprijs) en antraciet uitvoering.

Prijswijzigingen en specificaties onder voorbehoud.



## & Smart Home starterssets



### Startersset WiFi 2

- 2 x Bullet camera 4 MP Full HD WiFi (BW30M400WIFI)
- 1 x NVR recorder 4 kanaals POE H.265 (XVR3108D)
- 1 x Harddisk 1 TB ingebouwd (WD Purple Surveillance)

#### Belangrijkste kenmerken

- Kijkhoek 77° en WDR (Wide Dynamic Range)
- Bewegingsdetectie (optioneel)
- 30 meter Infrarood nachtzicht
- Metalen stevige behuizing
- IP66 Water- en stofbestendig
- Via Android/iOS app realtime kijken/beheren
- Geen ethernet kabel netwerk nodig



Artikelnummer: WB2-1TB  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.

€ 299,-

### Startersset WiFi 4

- 4 x Bullet camera 4 MP Full HD WiFi (BW30M400WIFI)
- 1 x NVR recorder 4 kanaals POE H.265 (XVR3108D)
- 1 x Harddisk 2 TB ingebouwd (WD Purple Surveillance)

#### Belangrijkste kenmerken

- Kijkhoek 77° en WDR (Wide Dynamic Range)
- Bewegingsdetectie (optioneel)
- 30 meter Infrarood nachtzicht
- Metalen stevige behuizing
- IP66 Water- en stofbestendig
- Via Android/iOS app realtime kijken/beheren
- Geen ethernet kabel netwerk nodig



Artikelnummer: WB4-2TB  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.

€ 499,-

### Startersset Smart Control 1

- 1 x Smart Gateway (HUB)
- 1 x Smart Motion sensor
- 2 x Smart Door/Windows sensor

#### Belangrijkste kenmerken

- Communicatie via betrouwbare ZigBee protocol
- Energie zuinig en lange levensduur
- Nauwkeurige en precieze werking
- Via Android of iOS app te beheren
- Eenzoudig zelf te installeren
- Gemakkelijk uit te breiden



Artikelnummer: SC1  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.

€ 159,-

### Startersset Smart Control 2

- 1 x Smart Gateway (HUB)
- 1 x Smart Bulb (lamp)
- 1 x Smart Plug (Smart Switch)
- 1 x Smart Switch 2
- 1 x Smart Door/Windows sensor

#### Belangrijkste kenmerken

- Communicatie via betrouwbare ZigBee protocol
- Energie zuinig en lange levensduur
- Nauwkeurige en precieze werking
- Via Android of iOS app te beheren
- Gemakkelijk uit te breiden



Artikelnummer: SC2  
Verkoopadviesprijs incl. BTW.


€ 209,-

Prijswijzigingen en specificaties onder voorbehoud.



# Profiteer van de vele voordelen van AMIKO HOME

- Beheer en bekijk al uw beveiligingscamera's & Smart Home producten met één mobiele app
- Maakt gebruik van snelle en vertrouwde Europese netwerkserver
- Smart Home communicatie via het betrouwbare ZigBee protocol
- Zeer ruim assortiment camera's en Smart Home producten
- Software & hardware in eigen beheer en wordt continu doorontwikkeld
- Uitstekende ondersteuning en service via onze Nederlandse helpdesk
- Deskundig advies en professionele installatie via onze officiële dealer netwerk in Nederland en België
- Alle producten en diensten werkend en live te zien in onze Experience Centers in Nederland en België



Alle informatie, specificaties en prijzen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of typefouten.

Uw officiële AMIKO HOME dealer: